


DRK-305A/B 织物厚度仪

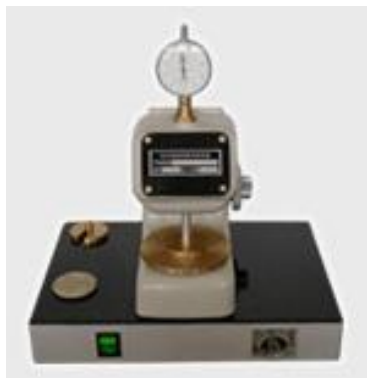

适用于各种机织物和针织、无纺布等厚度的测定，也可用其它均匀薄料的厚度测定。产品符合 GB3820-1999《纺织品和纺织制品厚度的测定》，IS05084-1996《纺织品和纺织制品厚度的测定》，IS09863-2005《土工布-在规定压力下厚度的测定》等标准。

技术指标

- 1、最大测厚(mm)：10、20、30、40、50 可选择
- 2、最小分辨值：0.01mm 或 0.05mm(最大测厚 40mm、50mm 时)
- 3、压脚面积及压脚直径（见下表）

压脚面积 (mm ²)	100	2000	10000	20000	40000
压脚直径 (mm)	11.33	50.5	112.8	159.6	225.7

4、施加压力

KPa	0.02	0.1	0.5	1	2	20	200
g/cm ²	0.204	1.02	5.10	10.2	20.4	203.9	2039.4

- 5、加压时间：0~999 秒任选
- 6、工作电压：AC220V 50Hz 40W